Valvole ISO 5599/1

ISO2, 5/2 - 5/3, ad azionamento elettrico, con pilota CNOMO

Esecuzioni standard

Versione	Simbolo	Codice	Articolo
5/2 monostabile		032040	ISO2E50
5/2 bistabile		032050	ISO2E51
5/2 bistabile differenziale		032042	ISO2E52
5/3 centri chiusi		032051	ISO2E70
5/3 centri aperti		032052	ISO2E71
5/3 centri in pressione		032055	ISO2E72
5/2 monostabile servopilotata		032039	ISO2K50
5/2 bistabile servopilotata		032056	ISO2K51
5/2 bistabile servopilotata differenziale		032057	ISO2K52
5/3 centri chiusi servopilotata		032058	ISO2K70
5/3 centri aperti servopilotata		032059	ISO2K71
5/3 centri in pressione servopilotata		032062	ISO2K72

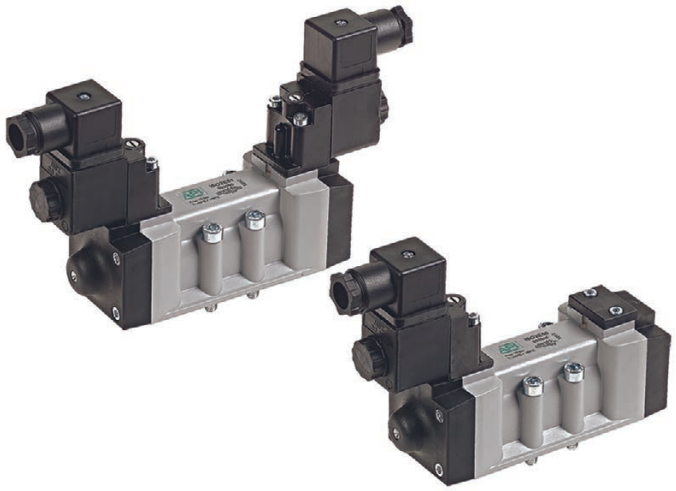

Serie di valvole a norme ISO 5599/1, a spola, con guarnizioni statiche, ad alta portata, per fissaggio solo su sottobase, con pilota CNOMO.
Bobine e connettori da ordinare separatamente.

Per bobine tipo ASA12.../ASA2... vedi pag. 2.200.1
Per connettori tipo A122.../A182... vedi pag. 2.210.20
Per sottobasi tipo SBA2... vedi pag. 2.137.1

Codifica

Serie	Taglia	Azionamento	Funzione
ISO	1 2	E = elettrico K = elettrico con servopilota	50 = 5/2 monostabile 51 = 5/2 bistabile 52 = 5/2 bistabile differenziale 70 = 5/3 CC 71 = 5/3 CA 72 = 5/3 CP

II 2Gc IIB T5
II 2Dc T100°C

A richiesta, fornibili secondo Direttiva 2014/34/UE - **ATEX**

Caratteristiche tecniche

Fluido	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta.		
Pressione d'esercizio	0 ÷ 10 bar		
Temperatura	-10°C ÷ +60°C		
Ø nominale	15 mm		
Portata	2900 Nl/min a 6 bar con ΔP 1 bar		
Pressione minima di pilotaggio	Monostabile: 2 bar	Bistabile: 1 bar	3 posizioni: 2,5 bar
Installazione	In ogni posizione		
Elettropilota	Norme CNOMO		
Comando manuale	Bistabile sull'elettropilota - Monostabile su corpo valvola		
Materiali	Corpo: Alluminio pressofuso e verniciato Fondelli: PBT Spola: Alluminio anodizzato duro Distanziali: Alluminio Guarnizioni: Acrilonitrile butadiene idrogenato HNBR		

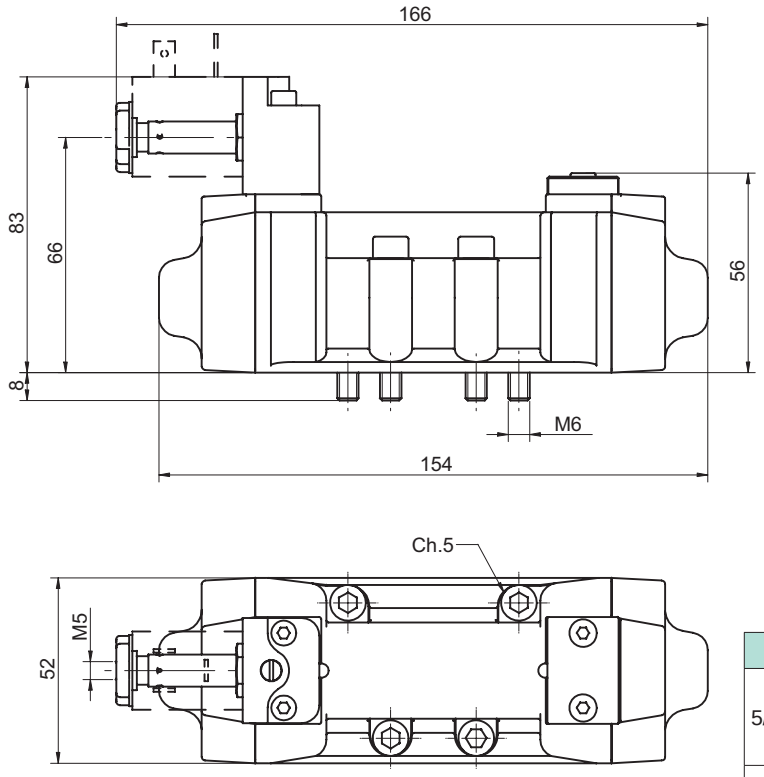

Versione	Simbolo	Codice	Articolo
5/2 monostabile		032040	ISO2E50
5/2 monostabile servopilotata		032039	ISO2K50

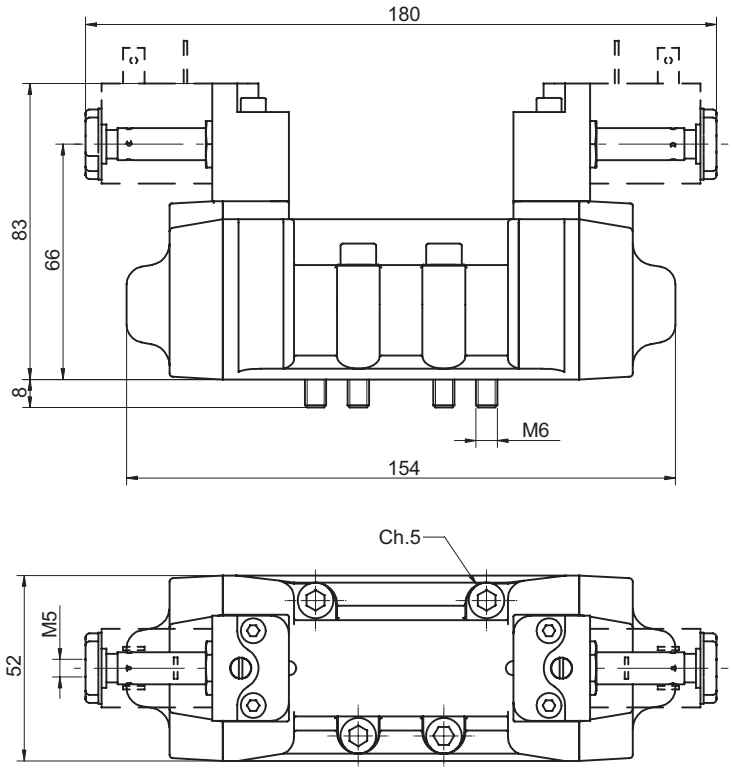

Versione	Simbolo	Codice	Articolo
5/2 bistabile		032050	ISO2E51
5/2 bistabile differenziale		032042	ISO2E52
5/3 centri chiusi		032051	ISO2E70
5/3 centri aperti		032052	ISO2E71
5/3 centri in pressione		032055	ISO2E72
5/2 bistabile servopilotata		032056	ISO2K51
5/2 bistabile servopilotata differenziale		032057	ISO2K52
5/3 centri chiusi servopilotata		032058	ISO2K70
5/3 centri aperti servopilotata		032059	ISO2K71
5/3 centri in pressione servopilotata		032062	ISO2K72