


| Esecuzioni standard | | |
|-------------------------------|--------|----------|
| Versione | Codice | Articolo |
| Cavo mt. 2 con connettore M8 | 070269 | CAV20M8 |
| Cavo mt. 5 con connettore M8 | 070250 | CAV50M8 |
| Cavo mt. 10 con connettore M8 | 070298 | CAV1KM8 |

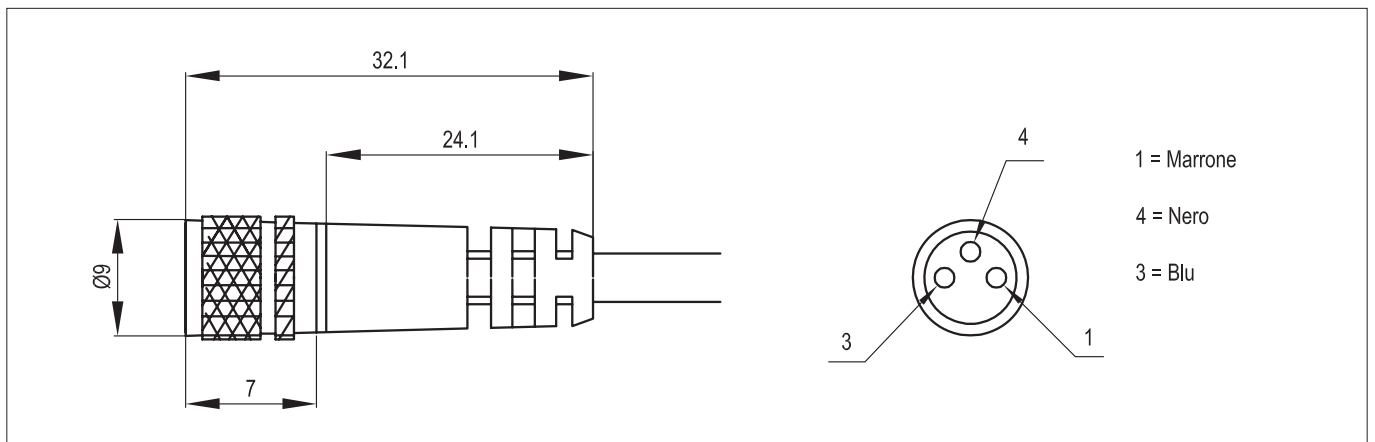

| Caratteristiche tecniche | |
|--------------------------|--|
| Materiale cavo | PVC nero |
| Materiale connettore | Corpo: Polipropilene |
| | Contatti: Ottone dorato |
| | Dado: Ottone nichelato |
| Specifiche cavo | 3 x 24 AWG / 0,22 mm ² flessibile, anti-fiamma, anti-olio, isolamento 300 V |
| Temperatura | - 20 °C ÷ + 80 °C |
| Protezione | IP 67 |