


Tipo ASA34

Serie di bobine a norme EN 175301-803-A, modulo A, classe d'isolamento F

Possono essere montate sulle seguenti valvole: AX1, azionamento: EG – KG

Per connettori tipo A182...vedi pag. 2.210.30.

Tensione		Codice	Articolo
24V	DC	034341	ASA3402400
24V	AC	034340	ASA3402450
110V	AC	034342	ASA3411050
240V	AC	034343	ASA3424050

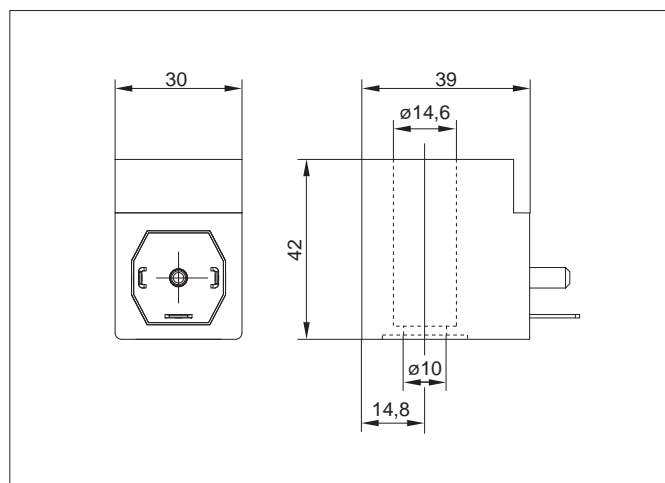

Caratteristiche tecniche				
Tensione	24V DC	24V AC	110V AC	240V AC
Tolleranza della tensione	± 10%			
Frequenza	-	50Hz	50Hz	50Hz
Assorbimento elettrico	15,0W	19,3VA	17,6VA	17,6VA
Durata dell'inserimento	100% ED			
Grado di protezione	IP 65 (a norme EN6D529)			
Temperatura	-20 °C ÷ + 50 °C*			
Classe d'isolamento	F (a norme DIN VDE 60524)			
Classe di protezione	I			

* Quando si utilizza 24V AC la temperatura ambiente massima non deve superare i +40°C

