

# Valvole a pedale 1/4"

## 1/4", 3/2 e 5/2 monostabili e bistabili a pedale





Esecuzioni standard			
Versione	Simbolo	Codice	Articolo
3/2 normalmente chiusa, monostabile con sicurezza		033127	AVP230
3/2 normalmente chiusa, bistabile con sicurezza		033128	AVP232
5/2 monostabile con sicurezza		033129	AVP250
5/2 bistabile con sicurezza		033133	AVP251



Serie di pedali monostabili e bistabili, a 3 e 5 vie. Standard con protezione antiurto di colore giallo, in resina acetilica, con valvola a spola filettata da 1/4" e dispositivo di sicurezza per evitare eventuali azionamenti impropri.



Tipo: **AVP2...**

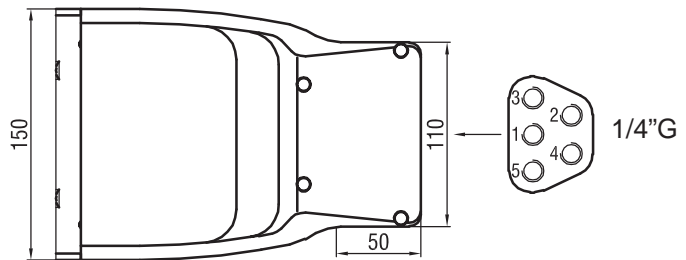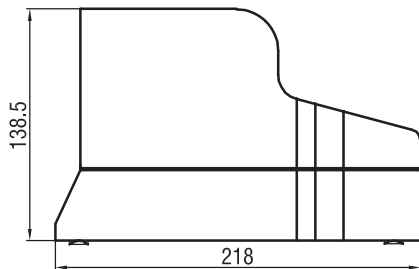

### Caratteristiche tecniche

Fluido	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. La lubrificazione se utilizzata deve essere ininterrotta.	
Pressione d'esercizio	2,5 ÷ 10 bar	
Temperatura	0 °C ÷ + 50 °C	
Passaggio	6,5 mm	
Portata	1000 NI/min	
Forza di azionamento	50 N	
Materiali	Involucro:	Resina acetilica antiurto
	Corpo valvola:	Alluminio trafilato anodizzato
	Parti interne valvola:	Ottone nichelato / Alluminio nichelato / Inox
	Guarnizioni:	NBR
	Calotta di protezione:	Resina acetilica antiurto